

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНОК
НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ
МОДЕЛИ 2Н106П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2Н106П. 00. 000. РЭ

Издательство «Полюмя»
Минск 1975

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание

1.1. Назначение и область применения	3
1.2. Состав станка	3
1.3. Устройство и работа станка и его составных частей	4
1.4. Электрооборудование	7
1.5. Система смазки.	8

2. Инструкция по эксплуатации

2.1. Указание мер безопасности	12
2.2. Порядок установки	12
2.3. Схема расположения подшипников	14
2.4. Настройка, наладка	14

3. Паспорт

3.1. Общие сведения	14
3.2. Основные технические данные и характеристика станка	15
3.3. Сведения о ремонте	18
3.4. Сведения об изменениях в станке	20
3.5. Комплект поставки	22
3.6. Свидетельство о приемке	23
3.7. Свидетельство о консервации	24
3.8. Свидетельство об упаковке	25
3.9. Гарантия	25
Приложение: Материалы по быстровизнашиваемым деталям	26

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. 1. Назначение и область применения

1. 1. 1. Настольный сверлильный станок модели 2Н106П предназначен для сверления отверстий диаметром до 6 мм в изделиях из черных и цветных металлов. Общий вид станка дан на рис. 1. Класс точности станка — П.

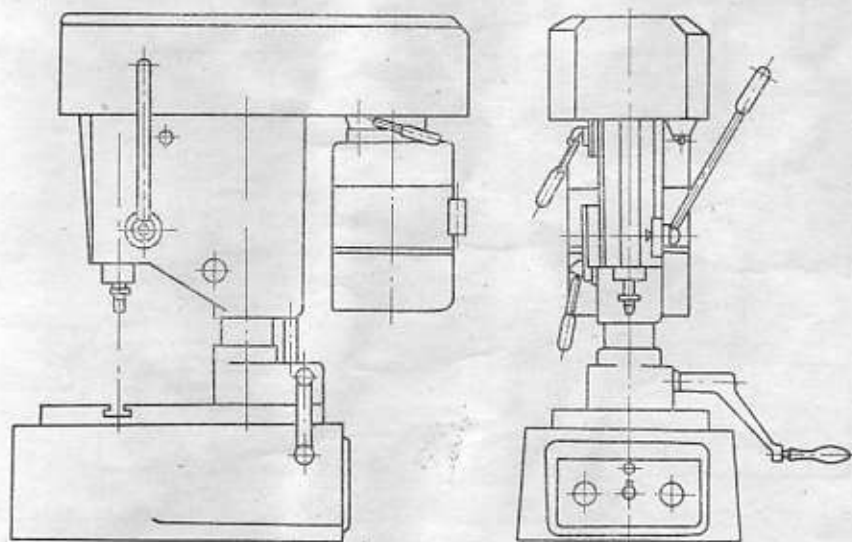


Рис. 1. Станок настольно-сверлильный модели 2Н106П

1. 2. Состав станка

1. 2. 1. Общий вид с обозначением составных частей и органов управления приведен на рис. 2.

1. 2. 2. Перечень составных частей станка и органов управления дан в табл. 1.