Инв. N ШК-376.

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Модель 3А153У

РУКОВОДСТВО

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Станкоимпорт
МОСКВА СССР

I. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА

Круглошлифовальный станок модели 3А153У предназначен для наружного шлифования цилиндрических изделий и изделий, имеющих небольшую конусность.

Станок обеспечивает высокую точность и чистоту поверхности обработанного изделия.

На станке можно обрабатывать изделия диаметром от 8 до 120 *мм*, длиной от 100 до 500 *мм*.

Обработка ведется в неподвижных центрах.

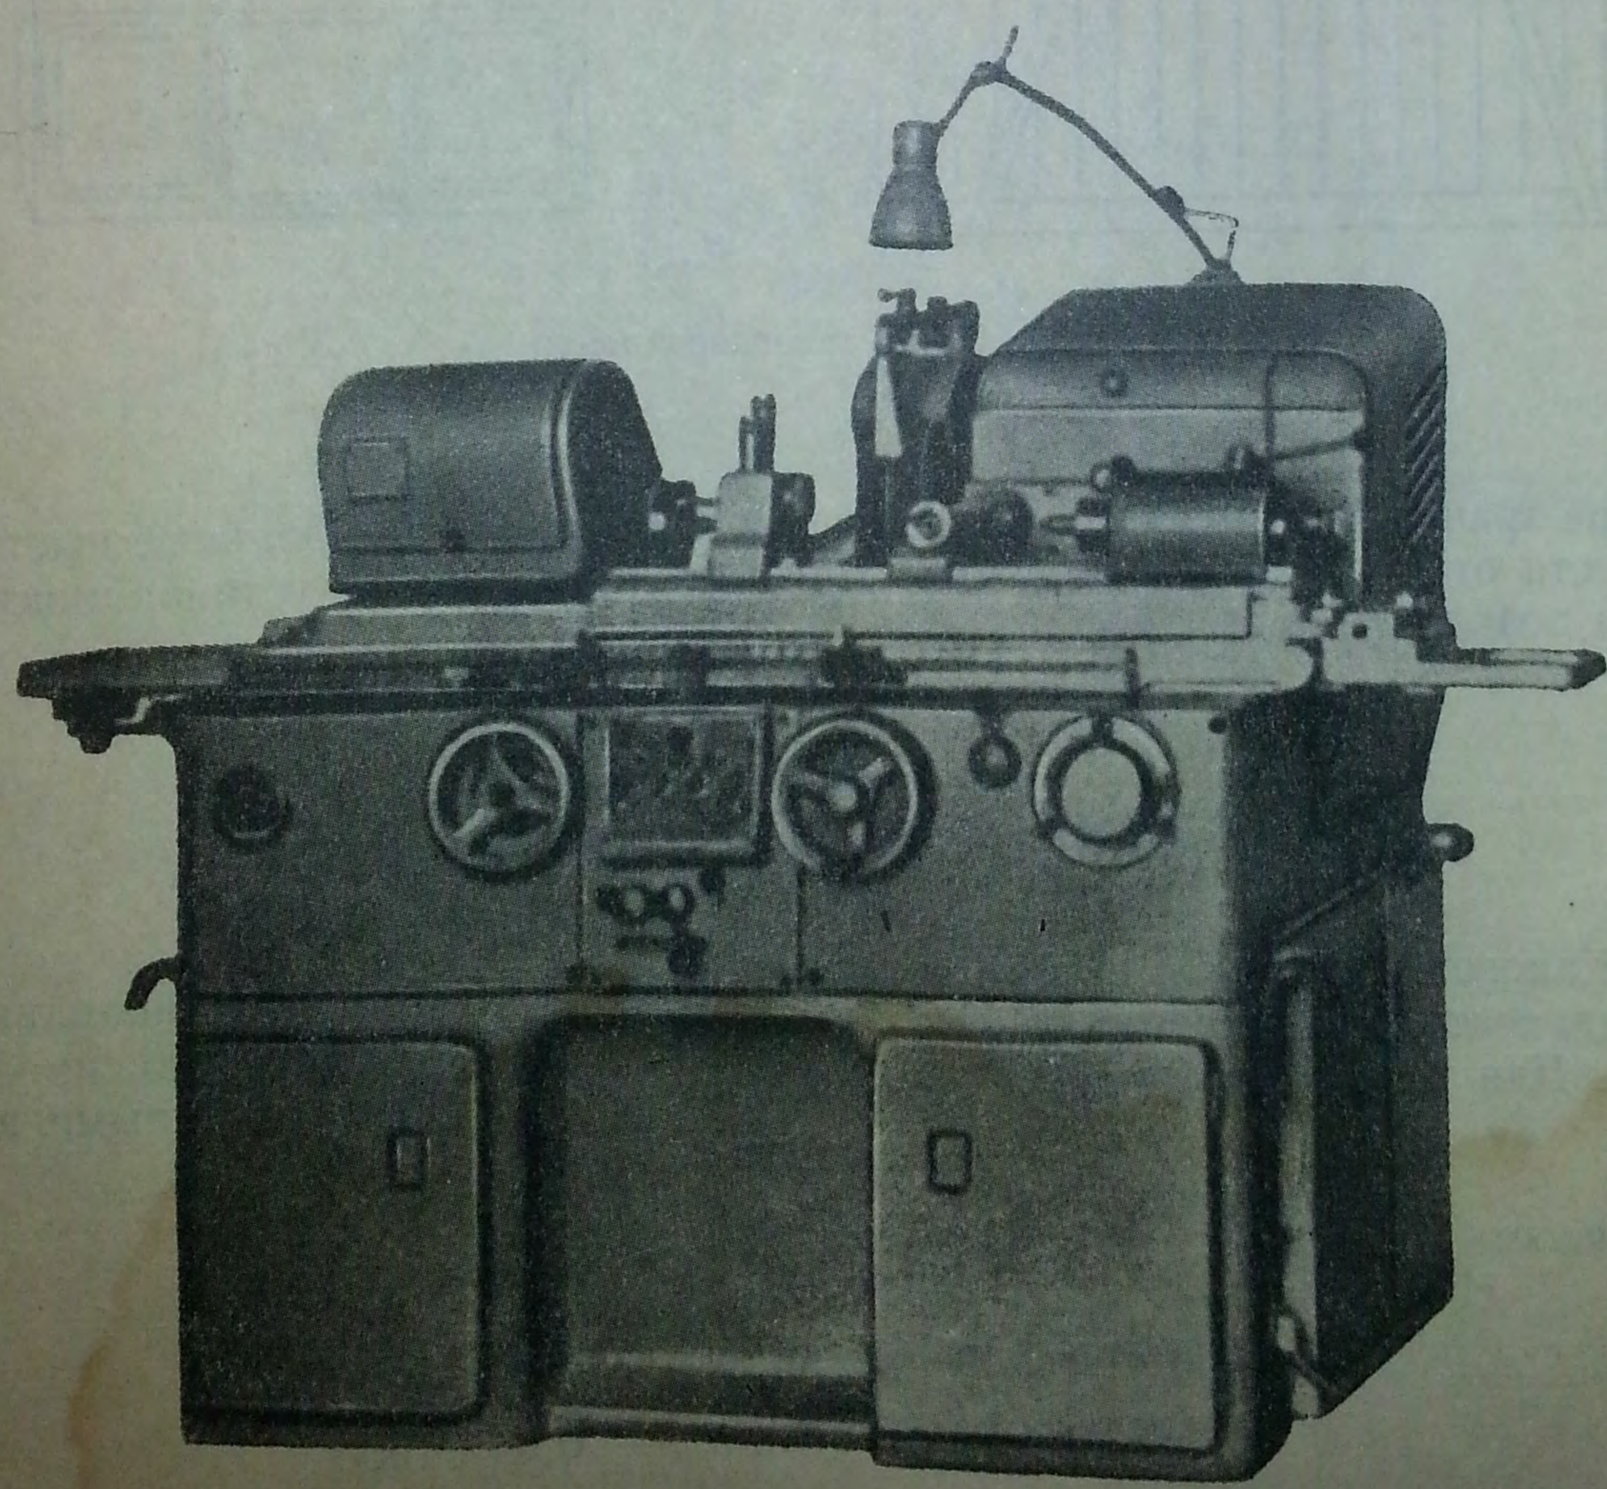

Рис. Iа. Общий вид станка

СОДЕРЖАНИЕ

I. Назначение станка 3
II. Распаковка и транспортировка станка 4
III. Фундамент станка и его установка 4
IV. Паспорт 6
V. Описание станка 9
VI. Электрооборудование станка 23
VII. Смазка станка 31
VIII. Подготовка станка к первоначальному пуску и указание по технике безопасности 32
IX. Наладка и эксплуатация станка 33
X. Инструкция по уходу за станком 34
XI. Схема расположения подшипников и быстроизнашиваемые детали 35
XII. Ведомость комплектования 36