

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР
ВПО «СОЮЗДРЕВСТАНКОПРОМ»
Ставропольский станкостроительный завод
«Красный металлист»

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СР6-9

Руководство по эксплуатации
СР6-9.00.000 РЭ

1984 г.

**Руководство к станку не отражает
незначительных конструктивных изменений,
внесенных заводом-изготовителем
после подписания данного руководства
на выпуск в свет.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

1.1. Станок рейсмусовый односторонний модели СР6-9 предназначен для продольной односторонней обработки в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины хвойных и лиственных пород с влажностью не более 15 %.

1.2. Климатическое исполнение станка — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Станок предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях.

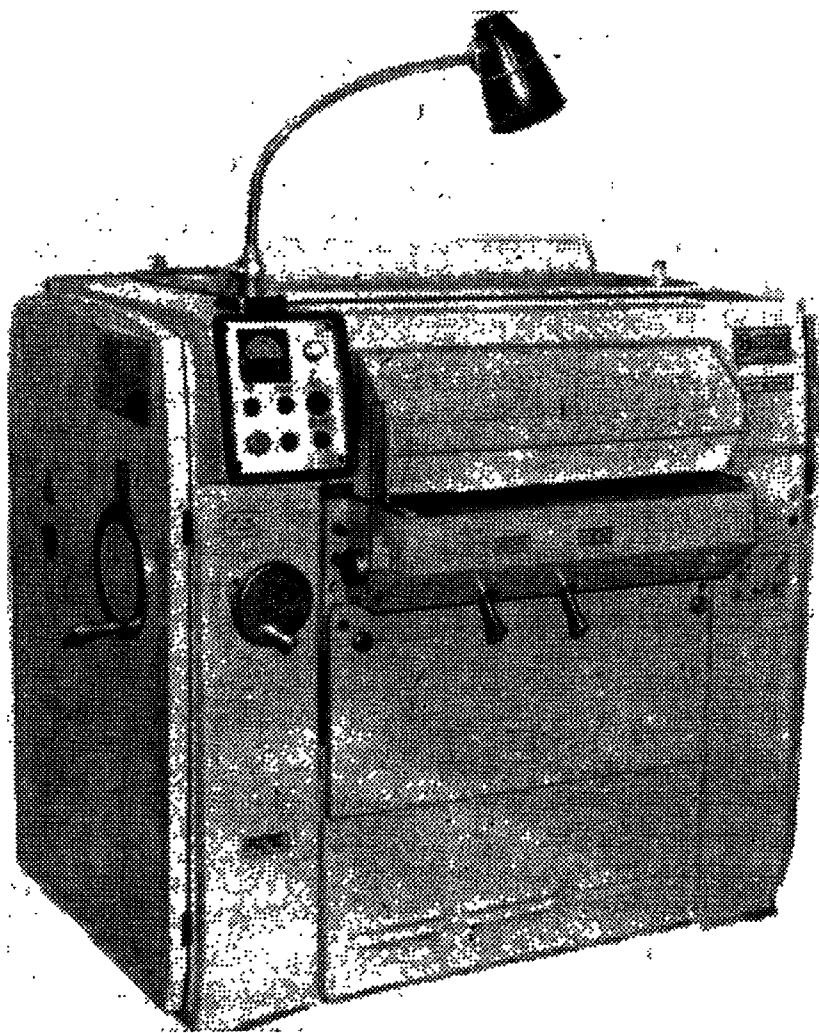


Рис. 1. Станок рейсмусовый односторонний
модели СР6-9