
## MODEL 1400 PRECISION TOOLROOM SURFACE GRINDER

 $8'' \times 24''$  (203 $\times$ 610 mm) CAPACITY

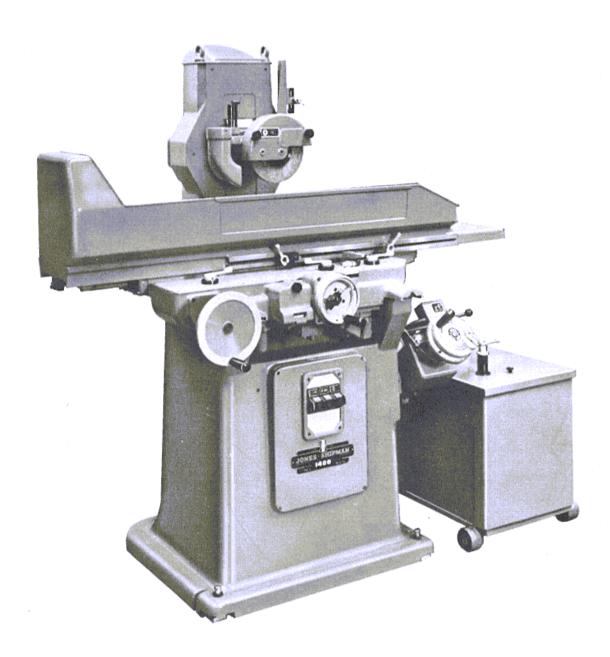

Our endeavour is to supply machines that embody the latest developments in grinding machine design and therefore whilst the details given in this booklet were correct at the time of printing, modifications and improvements may have been made subsequently.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Crp.
Дополнительная оснаска станка	5
Автоматическая подача вниз	19
Шпиндель шлифовального круга на шарикоподшипниках	16
Габаритные размеры	5 \
Подача смазывующе-охлаждающей жидкости	17
Объяснения к рисунку	13
Поперечная подача	15
Электрические соединения	7
Фундамент	6
Схема гидравлической системы	12
Гидравлическая система	10,11
Гидравлический продольный ход стола	11
Mohtax	7
Транспортирование станка	5
Смазки	9
Смазка	8,9
Шпиндель шлифовального круга на подшипниках скольжения	17
Механический вертикальный ход вверх и вниз шлифовальной бабки	18
Запчасти	21
Техническая характеристика	4
Стандартная оснаска станка	4
Пуск станка	7
Продольный ход стола	14
Балансировка шлифовального круга	20
Шлифовальная бабка	16
Вертикальная подача шлифовального круга (ручная)	18