

С.С.С.Р.

Н.К.М.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

„КОМСОМОЛЕЦ“





ГОРОД ЕГОРЬЕВСК-МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

ТИП: **5Б32**

Основные характеристики станка 5Б32П

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Модуль обрабатываемого погона | 3 мм |
| 2. Число зубьев погона | 316 |
| 3. Диаметр начальной окружности | 948 мм |
| 4. Наружный диаметр погона | 1070 мм |
| 5. Высота зуба погона | 25 мм |
| 6. Вся высота погона | 40 мм |
| 7. Диаметр центрирующего пояска | 1022 мм |
| 8. Диаметр фрезы / дисковой / | 120 мм |
| 9. Диаметр фрезы / червячной одновитковой / | 120 мм |
| 10. Толщина ступицы червячной фрезы | 20 мм |
| 11. Диаметр посадочного отверстия фрезы | 52A |
| 12. Диапазон чисел оборотов | 30-77 в минуту |
| 13. Количество ступеней чисел оборотов | 6 |
| 14. Диапазон подач на 1 об. фрезы | 0,5-1,6 мм |
| 15. Количество ступеней подач | 4 |
| 16. Мощность главного двигателя | 32 кВт |
| 17. Число оборотов главного двигателя | $n = 1440 \text{ об/мин}$ |
| 18. Обработка погона может производиться как дисковой, так и червячной фрезой при той же фрезерной шпindel | |

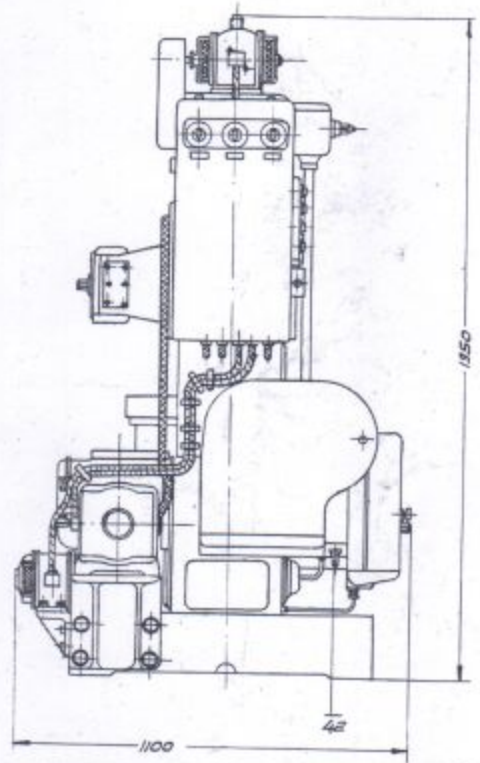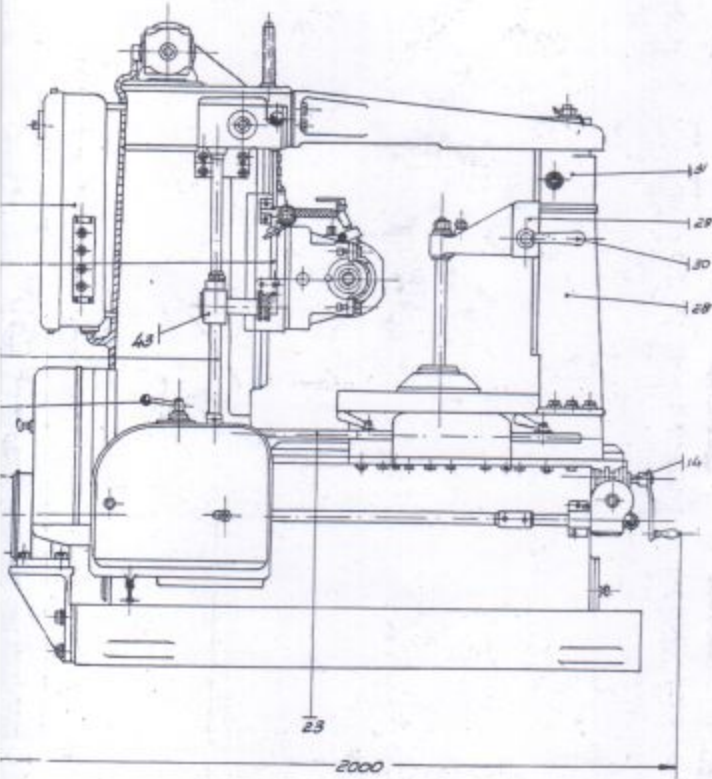

Стандартный 19 ПОЧТОМ	Универсальный с зубчатой передачей	тип: 5532
Класс универс.	Общий вид	532005 А.3.