


R240 (✓)

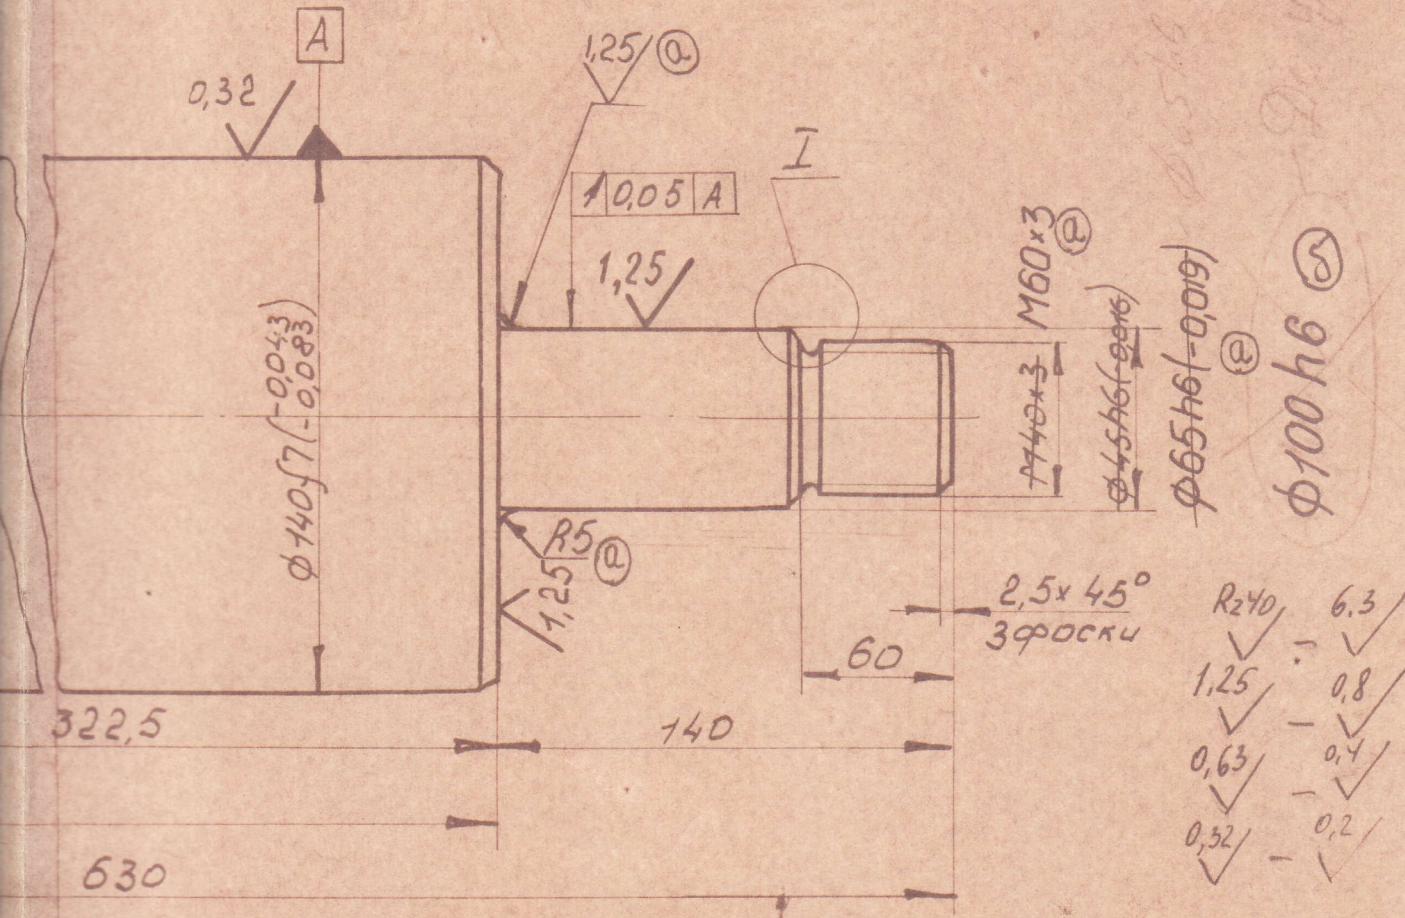

Изменения @ произведены для усиления сечения из-за поломки хвостовика

1. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с деталью № 11-16.
2. Неуказанные размеры: $H_{14}; h_{14}; \pm t_{2/2}$.
3. * Размеры для справок.
4. Маркировать номер детали.

				Пресс кривошипный	LZK-4000A		
				усилцем 4000 TC	11-15		
№	1	по просьбе Морозова	Алекс	28.10.89	Лист	Масса	Мощность
а	5	по просьбе Морозова	Алекс	9.7.84		49	1:2
ЦзМ.	Лист	№: држум			Лист	Листов	
Разрб.	Алексеев	Алекс	26.10.		Шаровая шпонга узел: установка и освобождение ползуна @ 40x ГОСТ 4543-71 Сталь 45 ГОСТ 1050-74		
Пров.	Михайлов	Алекс	83				
Т. контр.							
Нач. отд.	Федоров						
Н. контр.					ОГМех 4А3		
Чтв.							

Копировал: Федорова