


МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
ГЛАВУЧТЕХПРОМ

С Т А Н О К
ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ
(учебный)
СТД-120 М
ПАСПОРТ

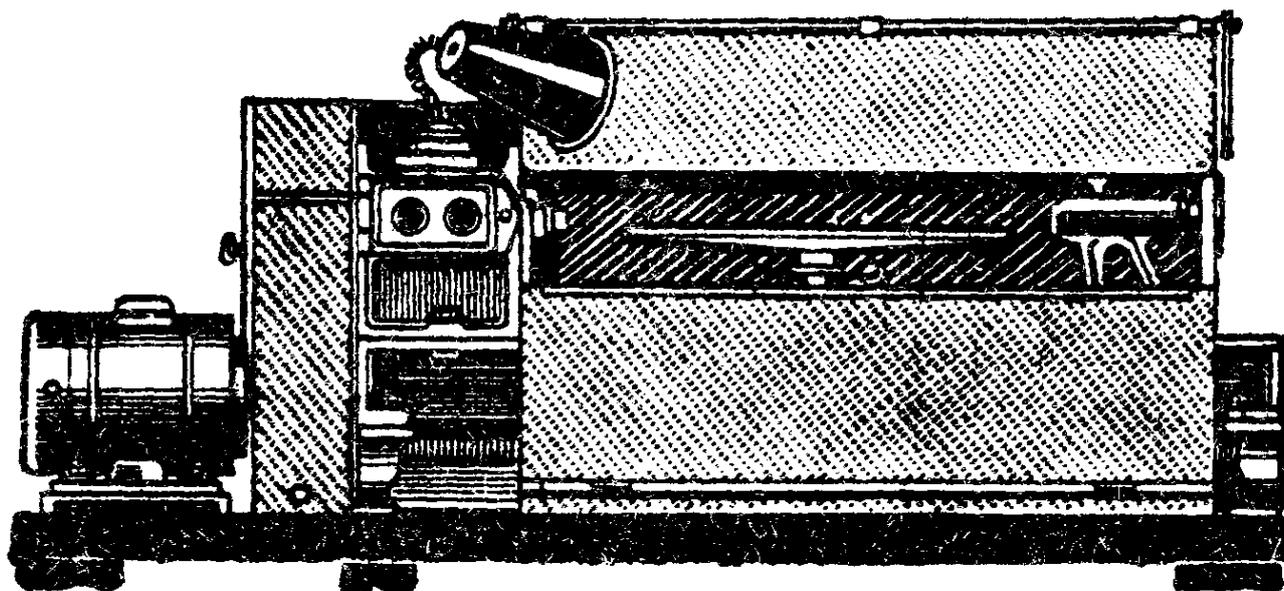

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Станок токарный по дереву (рис. 1) состоит из следующих основных узлов: станины 1, передней бабки 2, задней бабки 3, подручника с держателем 4, электродвигателя с натяжным устройством 5, шкафа управления 6, светильника местного освещения 7, клиноременной передачи, закрытой ограждением 8, ограждения зоны резания станка 9.

Все узлы станка расположены на специальной деревянной подставке.

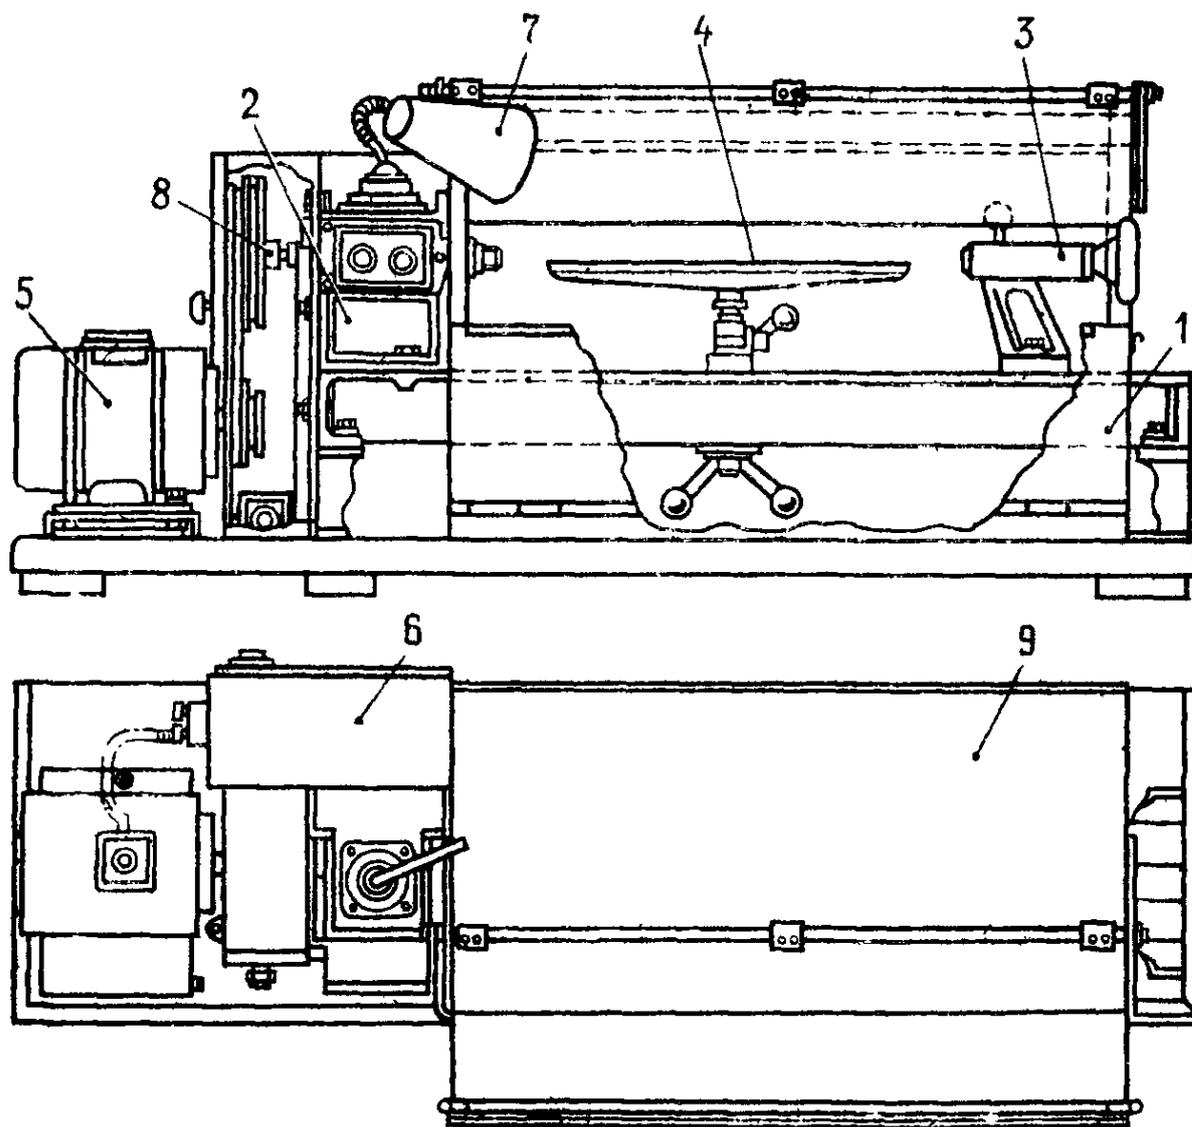


Рис. 1.

4. 1. Станина

Станина литая, чугунная является основанием, на котором монтируются основные узлы станка, и устанавливается на двух ножках. Слева на станине закреплена передняя бабка. По направляющим станины передвигаются и закрепляются в определенном положении держатель с подручником и задняя бабка.