

ЛИСТОГИБОЧНЫЕ КРИВОШИПНЫЕ ПРЕССЫ
усилием 63 тс модели ИА1328, ИА1328А,
усилием 100 тс модели И1330, И1330А,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

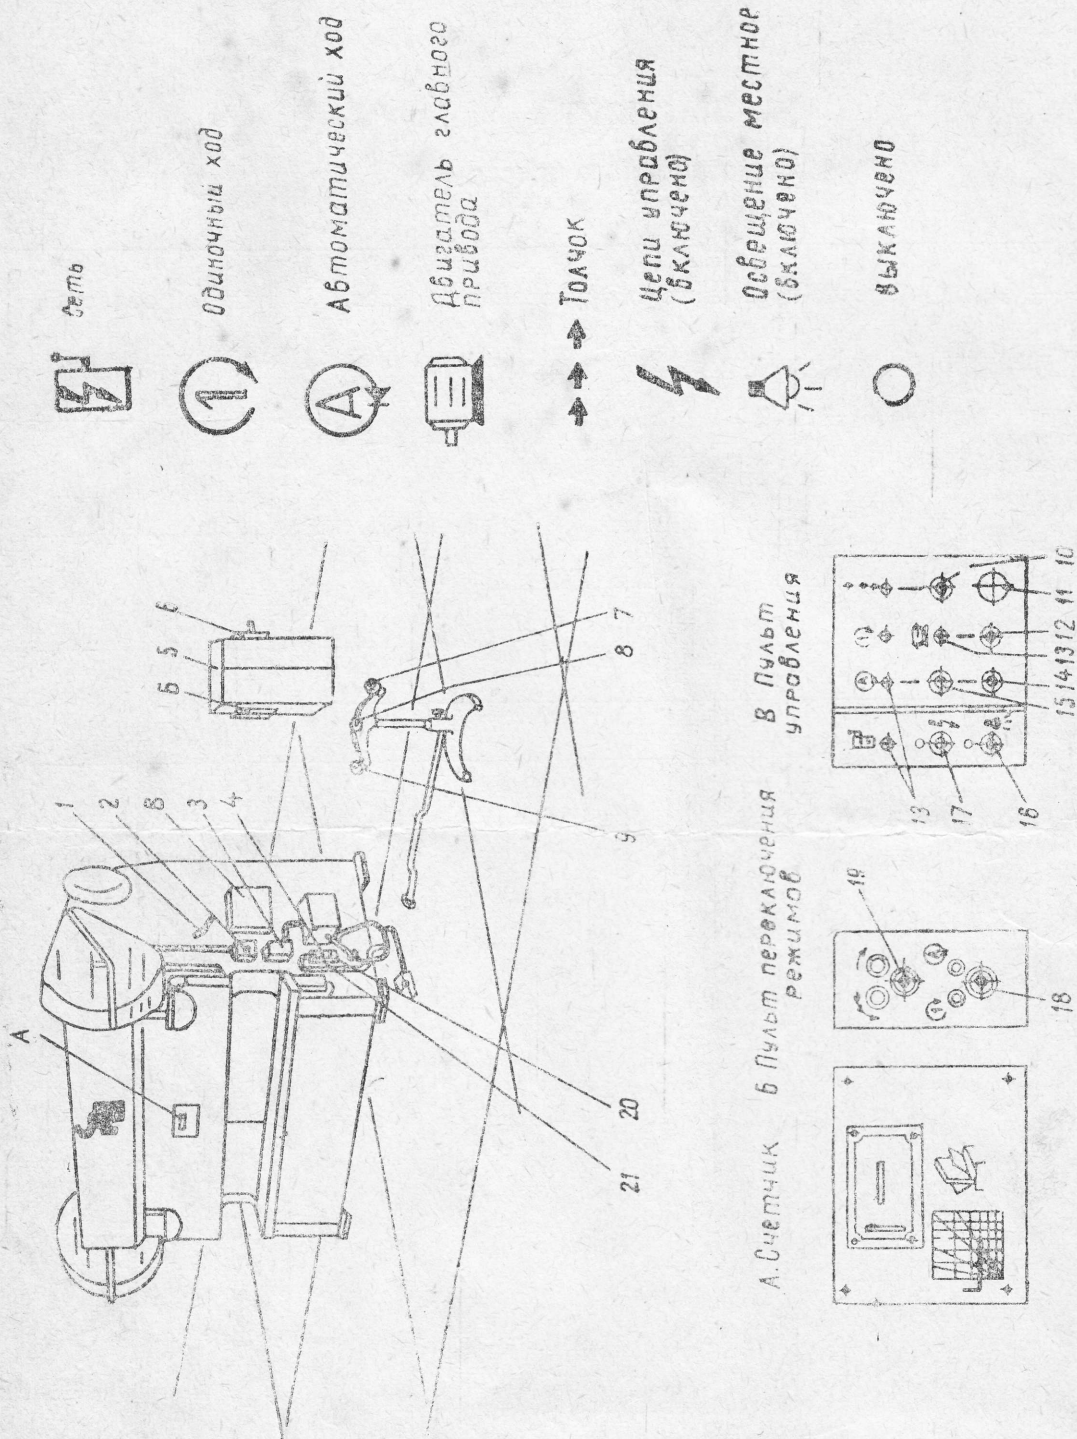


Рис. 1. Органы управления: 1 — рукоятка для переключения числа ходов ползуна; 2 — указатель усилий; 3 — предохранитель от перегрузки прессы; 4 — пост управления; 5 — электрический шкаф; 6 — вводный выключатель; 7, 9 — двойные кнопки «Пуск» одностороннего хода; 8 — кнопка «Общий стоп» прессы; 10 — кнопка «Толчок» наладочного режима; 11 — кнопка «Общий стоп»; 12 — кнопка «Пуск» главного электродвигателя; 13 — арматура сигнальная; 14 — кнопка «Стоп» автоматического режима; 15 — кнопка «Пуск» автоматического режима; 16 — переключатель «Местное освещение»; 17 — переключатель «Управление включено»; 18 — переключатель на два положения «Автоматический ход — Односторонний ход»; 19 — переключатель на два положения «Работа—Толчок»; 20, 21 — кнопки регулировки хода ползуна.