


МСП — СССР

Завод имени С. М. Кирова



ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО
К НАСТОЛЬНОМУ ТОКАРНО-
ВИНТОРЕЗНОМУ СТАНКУ
модель ТВ-16

МСП—СССР Завод им. С. М. Кирова	<h2 style="margin: 0;">П А С П О Р Т</h2> <h2 style="margin: 0;">ТОКАРНОГО СТАНКА</h2>				Инвентарный № _____
Тип	Настольный токарно-винторезный	Модель Т2-16	Шифр станка по классификации	по ТУ ТВ-16-0001	
Завод изготовитель	Завод им. С. М. Кирова МСП—СССР	Заводский номер 4323	Класс точности		
		Год выпуска 1957	Место установки		
Станок особо- пригоден или приспособл.	Универсальный		Время пуска станка		
Вес станка: 150 кг.		Габариты: длина—1150 мм; ширина—600 мм; высота—1200 мм.			

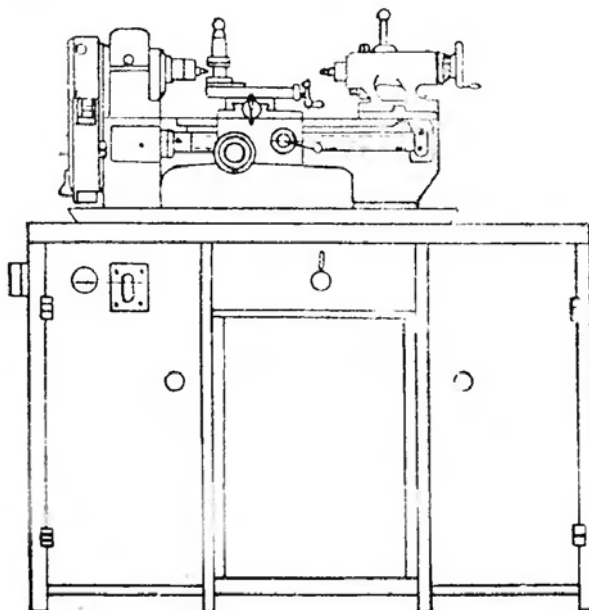

Основные данные

Основные размеры				С у п о р т				
Высота центров в мм		85		Число резцов в резцедержателе		4		
Расстояние между центрами в мм		250		Наибольшие размеры державки резца в мм	ширина	12		
Длина выемки в мм	До планшайбы	нет			высота	15		
	Общая	нет		Высота от опорной поверхности резца до линии центров в мм	10			
Размеры обрабатываемых деталей				Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержат. в мм				96
Наибольший диаметр в мм	Прутка	18		Число супортов	передних	задних		
	Над верхней частью супорта	90			1	нет		
	Над нижней частью супорта	нет		Число резцовых головок в супорте	1			
	Над станиной	160			Наибольшее перемещение в мм	От руки	продольное	поперечное
	В выемке	нет					260	100
Наибольшая длина обточки в мм		250		По валику	нет		нет	
Шаг параземной резьбы	Метрической в мм	Наимен.	наиб.	По винту	260		нет	
		0,2	3	Выключающие упоры		нет	нет	
	Дюймовой	Нет		Быстрое перемещение		нет		
	Модульной	Нет		Перемещение на одно деление лимба в мм		0,5	0,05	